


## ADAPTER ZASILANIA POE

Marka: STG

Ean: 5902887099960

Symbol: STG-PD10-12

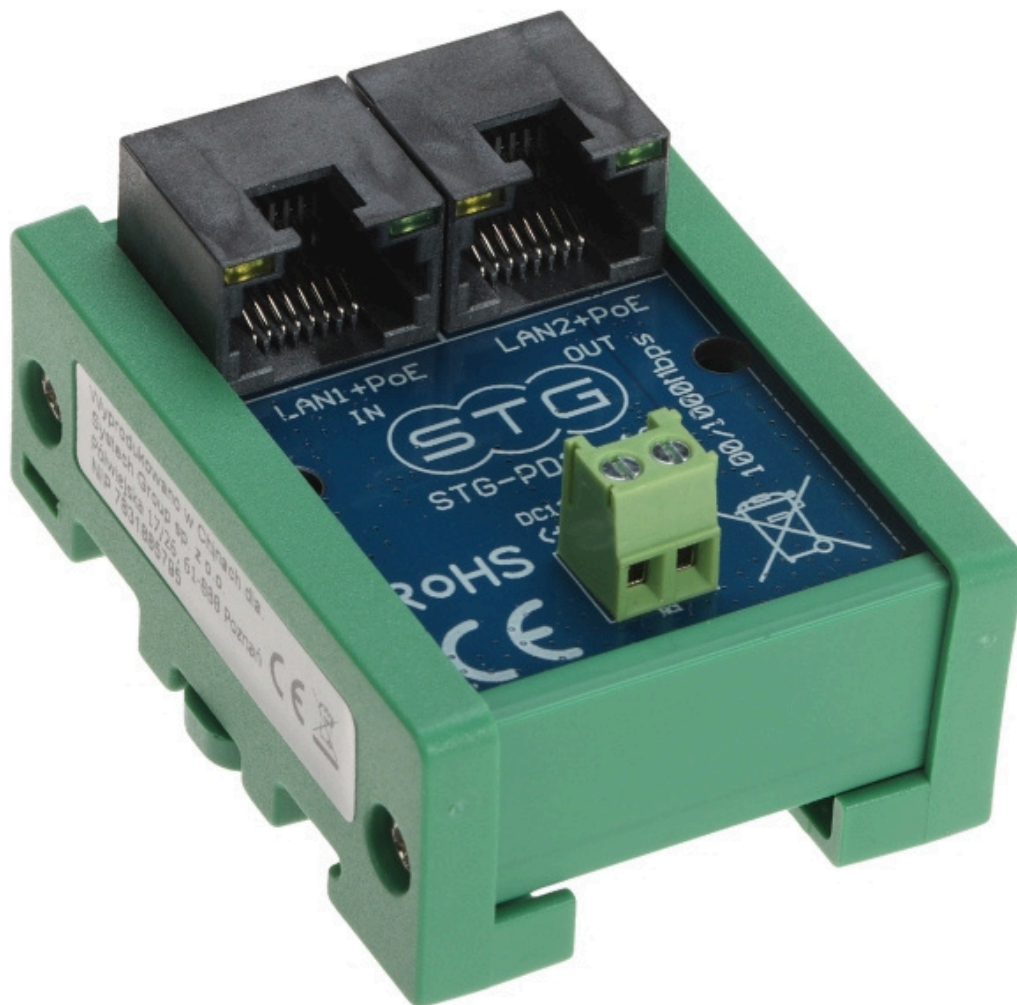

## OPIS PRODUKTU

Adapter STG-PD10-12 PoE zawiera wbudowaną przetwornicę obniżającą napięcie wejściowe z przedziału 35 ... 56 V DC do 12 V DC. Umożliwia on zasilanie dodatkowych urządzeń wymagających zasilania 12 V DC podczas gdy mamy dostępny tylko jeden kabel z zasilaniem PoE w standardzie 802.3 af lub passive PoE. Zasilanie PoE przekazywane jest dalej na wyjście w standardzie passive PoE o napięciu równym napięciu na wejściu adaptera.

- **kompaktowe wymiary, ułatwiające montaż nawet w ograniczonej przestrzeni**
- **idealny do zasilania dodatkowych urządzeń instalowanych przy kamerze**
- **umożliwia zasilanie elektrozaczepek w systemach wideodomofonowych**

**DANE TECHNICZNE**

<b>Moc wyjściowa:</b>	<b>max. 12 W</b>
<b>Liczba wejść:</b>	<b>1 szt. RJ-45</b>
<b>Liczba wyjść:</b>	<b>1 szt. RJ-45, 1szt. zaciski skręcane</b>
<b>Napięcie wejściowe:</b>	<b>35 ... 56 V DC - PoE</b>
<b>Napięcie wyjściowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>35 ... 56 V DC - równe napięciu wejściowemu,</b></li><li>• <b>12 V DC</b></li></ul>
<b>Prąd wyjściowy:</b>	<b>1 A @ 12 V DC</b>
<b>Wybrane cechy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Porty LAN - 10/100/1000 Mbps</b></li><li>• <b>Zgodne z PoE (802.3af), Passive PoE</b></li></ul>

<b>Obudowa:</b>	<b>Tworzywo sztuczne</b>
<b>Temperatura pracy:</b>	<b>-25 °C ... 50 °C</b>
<b>Waga:</b>	<b>0.03 kg</b>
<b>Wymiary:</b>	<b>62 x 44 x 30 mm (w obudowie) 51 x 36 x 17 mm (bez obudowy)</b>
<b>Rozstaw otworów montażowych:</b>	<b>48 mm (w obudowie) 30 mm (bez obudowy)</b>
<b>Długość przewodu:</b>	<b>150 mm</b>



